


■ 構造概略図

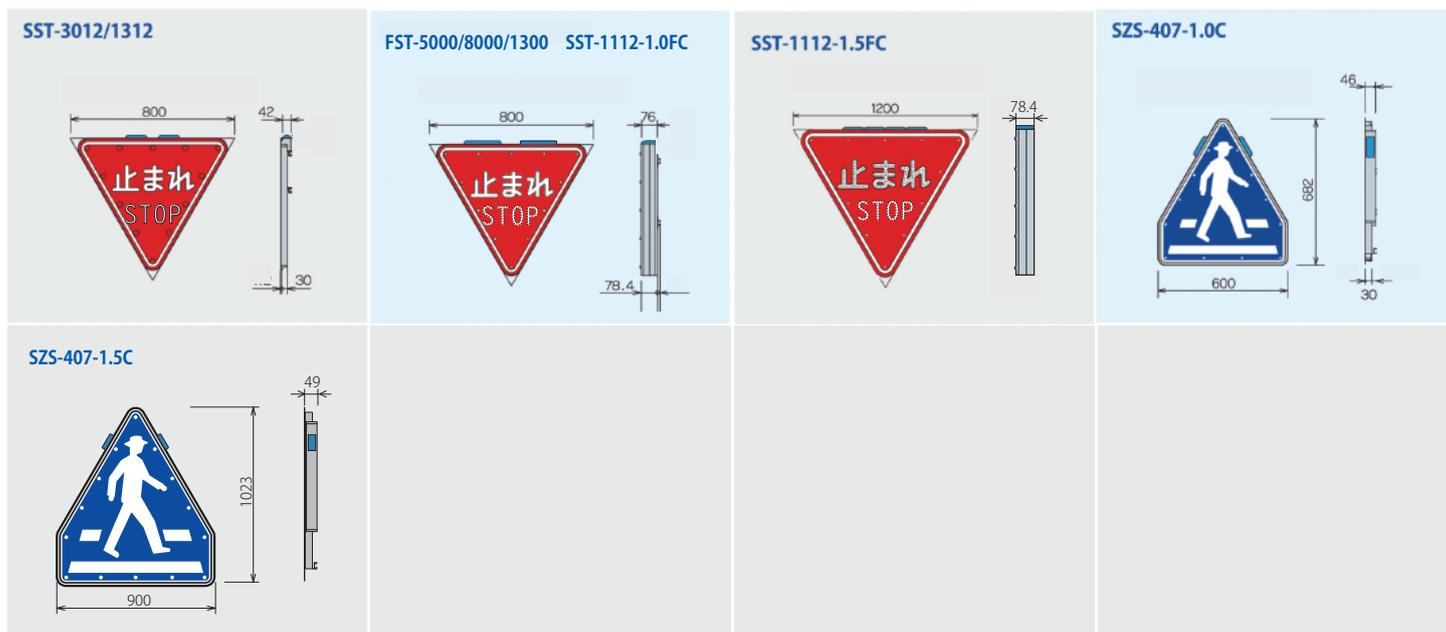

単位：mm

● 仕様一覧

●機種	SST-3012/1312	SST-1112-1.0FC/1.5FC	FST-5000/8000/1300	SZS-407-1.0C/1.5C
●太陽電池	0.4W~0.8W	1.2W~2.4W	1.2W~2.4W	0.8W~1.6W
●蓄電容量	3.0V-500~1000F	3.0V-1000~1500F	2.0V-10Ah/3.0V-1000~2000F	3.0V-1000F
	キャパシタコンデンサ	キャパシタコンデンサ	バッテリー/キャパシタ	キャパシタコンデンサ
●コントローラー	過充電、過放電、点滅機能	過充電、過放電、点滅機能	過充電、過放電、点滅機能	過充電、過放電、点滅機能
●LED	発光色	赤	赤/白又は赤	白
	数量	12個	外周12個/文字部5~10個	13個/14個
	光度/光束	6,800~13,000mcd	6,800/20,000mcd	6,800~13,000/20,000mcd
●点滅回路	回数	60±5回/分	60±5回/分	60±5回/分
	明時間	30~50msec	30~50msec	30~100msec(蓄電池の種類による)
	動作時間	常夜点滅		
●材質	標識：HIP反射シート ※オプション：DG3内照反射シート 枠体：耐腐食アルミ PC樹脂集光型ソーラーケース			
●使用温度範囲	-20℃~65℃			



安全にお使いいただくために…

●ご使用前に「取扱説明書」よく良くお読みの上、正しくお使いください。

●本仕様は品質改良のため予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は、2019年12月現在のものです。)

● 設計・企画

エスティエナジー株式会社
URL / <http://www.st-e.co.jp>

● お問合せ先